



## DANE TECHNICZNE:

Urządzenia trudno dostępne, zgodnie z normą

PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia: 6,84 m x 16,92 m

Wysokość urządzenia: 4,92 m


Strefa funkcjonowania urządzenia F: 141,40 m<sup>2</sup>

Powierzchnia przestrzeni upadku: 21,28 m<sup>2</sup>


Wymagana przestrzeń minimalna: 20,82 m x 10,66 m

Głębokość fundamentowania: -0,60m

Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną:

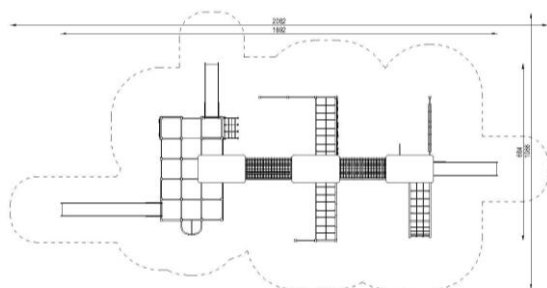

Widok urządzenia:

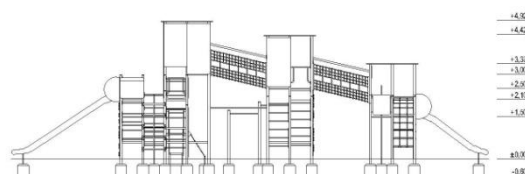

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.

Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna

- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm

- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

## SKŁAD URZĄDZENIA:

Barierka wewnętrzna z aplikacją „Latający spodek”: 2

Barierka wysoka z aplikacją „Prom kosmiczny”: 1

Barierka wysoka z aplikacją „Satelita”: 1

Barierka wysoka z aplikacją „Ufoludek”: 1

Barierka wysoka z pleksiglasu: 1

Barierka zewnętrzna z aplikacją „Księżyc”: 3

Barierka zewnętrzna z aplikacją „Latający spodek”: 2

Dach niebieski z aplikacjami „Gwiazdy”: 2

Dach żółty z aplikacją „Statek kosmiczny”: 1

Drabinka pionowa dwuszczeblowa: 10

Drabinka pionowa jednoszczeblowa: 8

Drabinka pionowa trzyszczeblowa: 7

Drażki gimnastyczne poziome dł. 200 cm: 1

Linarium pionowe wys. 205 cm: 1

Linarium pionowe ze schodkami wys. 220 cm: 1

Linarium poziome szerokie: 1

Linarium poziome wąskie: 1

Linarium wejściowe ukośne wys. 90 cm: 1

Liny wspinaczkowe wys. 250: 2

Podest szeroki pod wieżą zadaszoną wys. 60 cm: 2

Przeplotnia łukowa wys. 220 cm: 1

Rura strażacka wys. 150 cm: 1

Rura strażacka z drabinką wys. 160 cm: 1

Ścianka wspinaczkowa szeroka na profilach wys. 250 cm: 1

Ścianka wspinaczkowa z otworem okrągłym z pleksiglasu wys.

210 cm: 1

Tablica rysunkowa: 2

## MATERIAŁY:

Elementy połaciowe: płyty HDPE o gr. 15 mm

Elementy stalowe: stal cynkowana

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary

Podesty/ ścianka wspinaczkowa: wodoodporna sklejka z warstwą antypoślizgową

Ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna

Zaśleпки: tworzywo sztuczne

Tunel linowy ukośny: 2

Wieża bez dachu, podest wys. 100 cm: 1

Wieża bez dachu, podest wys. 110 cm: 1

Wieża bez dachu, podest wys. 120cm: 1

Wieża bez dachu, podest wys. 150 cm: 3

Wieża bez dachu, podest wys. 160 cm: 1

Wieża bez dachu, podest wys. 210 cm: 4

Wieża bez dachu, podest wys. 60cm: 4

Wieża bez dachu, podest wys. 90 cm: 1

Wieża szeroka z dachem, podest wys. 150 cm: 1

Wieża szeroka z dachem, podest wys. 250 cm: 1

Wieża szeroka z dachem, podest wys. 300 cm: 1

Zestaw do przewrotów: 1

Zjeżdżalnia wys. 136 cm: 1

Zjeżdżalnia wys. 210 cm: 1

Zjeżdżalnia wys. 90 cm: 1



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o.  
sp.k.  
ul. Nowa 32  
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:  
Producent:  
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)  
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.  
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.