



DANE TECHNICZNE:

Urządzenie trudno dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12


Wymiary urządzenia:	4,15 x 6,80m
Wysokość urządzenia:	3,40m
Wymagana przestrzeń minimalna:	7,04 x 10,30m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	47,40m ²
Wysokość swobodnego upadku:	0,90m
Głębokość posadowienia:	-0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wypośażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:

- trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 200+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia

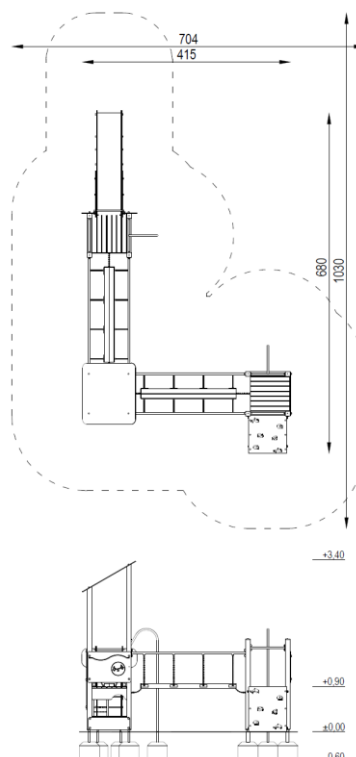

SKŁAD URZĄDZENIA:

Wieża z dachem, podest wys. 0,90m:	1 szt.
Wieża bez dachu, podest wys. 0,90m:	2 szt.
Ścianka wspinaczkowa, wys. 0,90m:	1 szt.
Zjeżdżalnia, wys. 0,90m:	1 szt.
Rura strażacka, wys. 0,90m:	2 szt.
Pomost ruchomy:	2 szt.
Sklepek mały:	1 szt.
Tablica rysunkowa:	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	drewno sosnowe klejone, powlekane lazurą akrylową, w kolorze ciemny orzech
Kotwy:	stal cynkowana
Elementy połączeniowe:	płyty HDPE
Podesty:	wykonane z impregnowanego drewna sosnowego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poślizgiem
Elementy stalowe:	stal cynkowana, malowana proszkowo
Łańcuch:	łańcuch techniczny kalibrowany, cynkowany
Ślizg zjeżdżalni:	stal nierdzewna
Tablica rysunkowa:	wodoodporna sklejka, malowana farbą tablicową
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp.k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony
praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.