



DANE TECHNICZNE:


Urządzenie trudno dostępne,
zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Wymiary urządzenia:	8,47 x 10,70m
Wysokość urządzenia:	3,90m
Wymagana przestrzeń minimalna:	11,46x 14,62m
Powierzchnia przestrzeni upadku:	102,26m ²
Wysokość swobodnego upadku:	2,00m
Głębokość posadowienia:	-0,60m

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amortyzujące:
piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna
- grubość min. dla wszystkich nawierzchni sypkich 300+100mm
- nawierzchnia syntetyczna dostosowana do wysokości upadku

Rzut i widok urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną

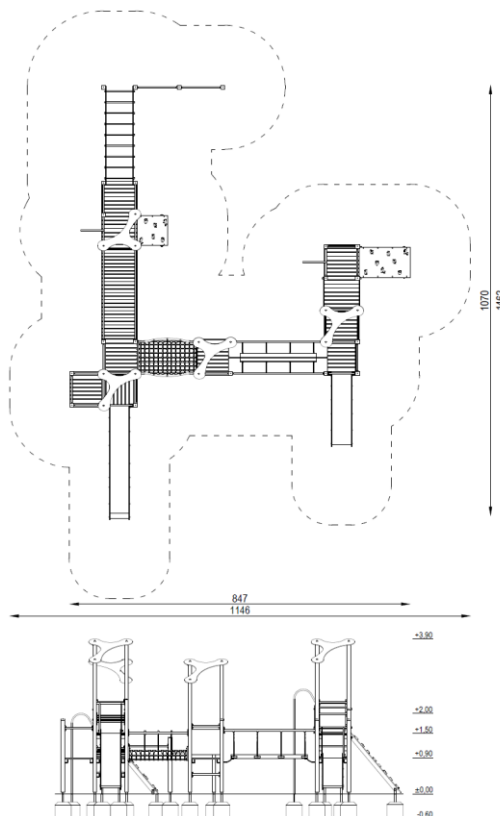

SKŁAD URZĄDZENIA:

Wieża bez dachu, podest wys. 0,60m	1 szt.
Wieża bez dachu, podest wys. 0,90m	3 szt.
Wieża bez dachu, podest wys. 1,50m	2 szt.
Wieża z dachem, podest wys. 0,90m	2 szt.
Wieża z dachem, podest wys. 1,20m	1 szt.
Wieża z dachem, podest wys. 1,50m	1 szt.
Ścianka wspinaczkowa, wys. 0,90m	1 szt.
Ścianka wspinaczkowa, wys. 1,50m	1 szt.
Drabinka pionowa	5 szt.
Zjeżdżalnia, wys. 1,50m	1 szt.
Zjeżdżalnia, wys. 0,90m	1 szt.
Rura strażacka, wys. 1,50m	1 szt.
Rura strażacka, wys. 0,90m	1 szt.
Mostek linowy	1 szt.
Mostek łukowy	1 szt.
Pomost ruchomy	1 szt.
Drabinka pozioma	1 szt.
Zestaw do przewrotów	1 szt.

MATERIAŁY:

Nogi konstrukcyjne:	profile stalowe kwadratowe o przekroju 80x80mm, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary
Kotwy:	stal ocynkowana
Elementy połączeniowe:	płyty HDPE o gr. 15mm
Podesty:	wodoodporna sklejka antypoślizgowa, oparta na konstrukcji stalowej
Elementy stalowe:	stal ocynkowana, malowana proszkowo
Łańcuch:	łańcuch techniczny kalibrowany, ocynkowany
Ślizg zjeżdżalni:	stal nierdzewna o gr. 1,5mm
Drabinka pozioma:	boki z płyty HDPE o gr. 15mm, szczeble z rury nierdzewnej Ø 25mm
Ścianka wspinaczkowa:	uchwyty z tworzywa opartego na żywicach, mocowane do sklejki wodoodpornej
Liny:	polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki
Zaślepki:	tworzywo sztuczne
Fundamenty:	beton klasy min. C12/15



SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o.
sp.k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

Właściciel certyfikatu:
Producent:
Dystrybutor:

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o.o. sp. k. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 teje ustawy.

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następca prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.)
Saternus Production Sp. z o.o. sp. k.
Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k.